



HDS 8/18 -4C Basic *EU-I

HDS 8/18-4C Basic güçlü ve dayanıklı motoruyla uzun süreli kullanımlara dayanıklı bir sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesidir.



1 Verimlilik

- Ekonomik ve çevre dostu - en uzun süreli kullanımlarda bile



2 Kullanım kolaylığı

- Tek düğme ile operasyon kolaylığı



3 Muhafaza

- Nozul ve aletler için kilitlenebilir aksesuar bölmesi
- Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.



4 Hareketlilik

- Geniş ve ön döner tekerlekler
- Şase üzerinde geniş entegre tutma kolları


HDS 8/18 -4C Basic *EU-I
Teknik veriler

Sipariş No.	1.174-227.0	
EAN Kodu	4039784729551	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	300-800
Basınç	bar / MPa	30-180 / 3-18
Azami sıcaklık	°C	80
Motor gücü	kW	6
Fuel oil tüketimi	kg/saat	5
Yakıt tankı	l	15
Ağırlık	kg	112
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1060 x 650 x 920

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 8, 315 bar
Püskürtme namlusu	mm	840
Detay başlığı	■	
Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem	■	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Entegre yakıt ve deterjan tankı	■	
Namludan basınç ayarı	-	
■ Gönderimde dahildir		

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Yüksek basınç hortumu ID 6, 10 m, döner kaplin dahil	5	6.391-883.0	ID 6	400 bar	10 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 10 m, ID 8, döner kaplinli	6	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	7	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	8	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	9	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	10	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	11	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	12	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	13	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	14	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	15	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400								
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	<input type="checkbox"/>
Gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	23	6.391-654.0	ID 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	24	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	25	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	26	6.391-888.0	ID 6	400 bar	15 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	27	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	28	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	29	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5	1	4.775-466.0						Yüksek basınç hortumları M22 x 1,5 ile bağlamak için entegre adaptörlü kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	<input checked="" type="checkbox"/>
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	2	4.775-463.0						Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	<input type="checkbox"/>
Tabanca									
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	3	4.775-823.0							<input type="checkbox"/>
Servo kontrol									
Servo kontrolü	4	4.775-526.0	0-750 l/saat					Tetik tabancasında su debisi ve basınç kontrolü için servo kontrolü (< 750 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantı									
Hızlı kaplin	5	6.401-458.0						Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.	<input type="checkbox"/>
Erkek kaplin	6	6.401-459.0						6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	1	2.883-829.0	43					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	■
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	2	2.884-521.0	250						□
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0°	3	2.884-534.0	45					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	□
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	4	2.883-389.0	45					Inatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	5	2.884-523.0	45					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		uzunluk			Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)								
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm			850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namluları								
Vibrasoft boru	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm			Yayı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
Püskürtme namlusu								
250 mm boru, döndürülemez	7	4.760-667.0		250 mm			250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Çift namlu								
Çift boru 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□
Değişken basınçlı püskürtme namlusu								
Değişken basınç püskürtme borusu, 280 mm.	9	4.760-387.0		280 mm			İç basınç ölçümüyle doğrudan boru üzerinde sınırsız sayıda değişken basınç kontrolü. Nozul bağlantısı M 24 x 1,5. Düşük basınç modunda kimyasal besleme. Değişken basınç borusu ve Kärcher Güç nozulu.	□
Değişken basınçlı püskürtme borusu	10	4.760-362.0		670 mm			Entegre basınç göstergeli 670 mm değişken basınç borusu. Kol üzerine değişken basınç ayarı. Nozul konektörü: M 24 x 1,5. Düşük basınçlı deterjan uygulaması.	□
Değişken basınç borusu	11	4.760-230.0		1040 mm			Entegre basınç göstergesiyle 1040 mm basınç ayarlanabilir boru. Kol üzerine değişken basınç ayarı. Nozul konektörü: M 24 x 1,5. Düşük basınçlı deterjan uygulaması.	□
Değişken basınçlı püskürtme namluları için adaptör								
Değişken basınç borusu adaptörü	12	4.762-075.0					4.760-230 ve 4.760-362 parçalarının boruya monte edilmesi için montaj aksesuarları, M 24/18 x 1,5	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu								
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	13	4.760-073.0					Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu								
Esnek boru 1050 mm	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	□
Teleskopik püskürtme namlusu								
Teleskopik püskürtme borusu	15	6.394-690.0	225 bar					□
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	16	6.373-987.0					Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk				Tanımlama	
Çatı temizleme								
Oluk temizleme borusu	17	2.642-305.0					Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldun dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu								
Gövde altı borusu	18	4.760-245.0	700 mm				Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Taşıma kiti									
HDS kompakt sınıfı için vinç ile taşıma bağlantı kiti	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
Yangın söndürme kiti									
HDS kompakt sınıfı için alev izleme bağlantı kiti	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30							
FRV 30 yüzey temizleyici	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 için lastik conta	2	2.642-910.0				İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	5	2.111-013.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-355.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
	7	2.640-448.0					<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50							
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	8	2.640-679.0			500 mm	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
	9	2.111-023.0			500 mm		<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	10	2.639-187.0	650-850 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için							
FRV 30 için nozul kiti 045	11	2.642-432.0		45			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici							
FRV 30 Me	12	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me uzatma hortumu	13	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me							
FRV 50 ME	14	2.643-598.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER


		Sipariş No.					Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları								
Nozul konektörü	1	5.401-210.0					Kärcher güç nozullarını püskürtme borularına bağlamak ve korumak için (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Gıda sektörü için nozul bağlantısı	2	5.401-318.0					Gıda sektöründe kullanılmak üzere özel pirinç alaşımından yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Uzatma parçaları								
Ara parça (nozül vidalarını da içerir)	3	5.394-294.0					Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler								
Birleştirme Kaplinleri								
Döner kaplin	5	4.401-091.0					Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler								
NİPEL	6	4.403-002.0					Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück								
Nozul vidaları / vida soketi	7	4.402-022.0					Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozül konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptör								
Adaptör M 22 - Döner	8	4.424-004.0					M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	12	4.111-032.0					M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
Baca borusu								
Baca gazı adaptörü	17	4.656-149.0					Baca borusu bağlantısı için cereyan azaltıcı baca gazı adaptörü (HDS yakıcıların baca sistemine bağlanmasına yarayan adaptör).	<input type="checkbox"/>
	18	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri								
Injector complete HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4C	19	6.645-759.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	20	6.500-000.0						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	21	3.637-170.0					Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	22	3.637-001.0					Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER




		Sipariş No.							Tanımlama	
Makine özel nozul setleri (Sipariş No: 3.637-170)										
750-1000 l/saat, nozul kit	23	4.769-047.0							HD/HDS 750 - 1000 l/h için. Nozul girişi + HP güç nozulu + bağlantıdan oluşur	<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)										
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	24	4.769-003.0							Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	25	4.769-001.0							1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

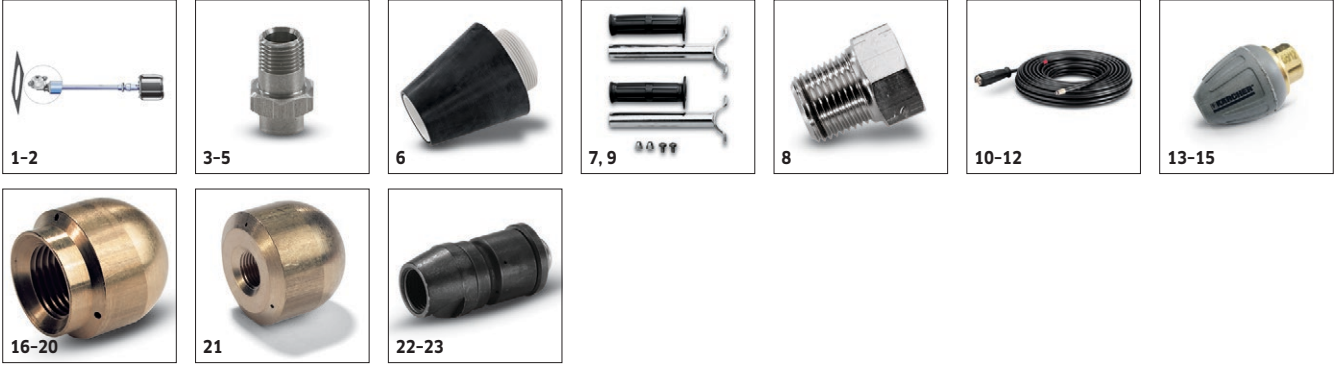

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama		
HKF 50 Spreyleme kafası (Pirinç)							
HKF 50 sprey başlığı, pirinç	1	3.631-039.0				Dalma derinliği 850 mm. 50 mm'lik tıpalı deliği olan fiçılar, konteynerler ve daha fazlası için iç temizlik başlığı. Yüksek basınçlı yıkama makinesine doğrudan bağlanabilir. Elektrikli motor tahriki. Hem dikey hem yatay kullanım mümkündür	<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kiti							
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 030	3	6.415-444.0	30			İkili nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045	4	6.415-446.0	45				<input type="checkbox"/>
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	5	6.415-447.0	90			Tekli nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
Fiçi deliklerine sokmak için koni	6	4.132-002.0				Fiçi deliklerine sokmak için koni	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	7	2.863-036.0				Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	8	5.411-061.0				Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-077.0	70				<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	10	6.390-028.0	120 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	11	6.390-029.0	120 bar			Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	12	6.390-030.0	250 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Boru temizleyici kir giderici D 25/060	13	6.415-945.0	60	25 mm		İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/060	14	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/060	15	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	16	5.763-015.0	55	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-019.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	19	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	20	5.763-017.0	50	30 mm		İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
	21	5.763-021.0	70	30 mm		İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	22	6.415-428.0	50	16 mm		Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	<input type="checkbox"/>
	23	6.415-440.0	65	16 mm		Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.		Meme ölçüsü			Tanımlama	
Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)								
PÜSKÜRTME NOZULU (HD&HDS)	1	4.763-039.0		50			Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
Kir sökücü nozul, küçük								
Kir giderici	2	4.767-100.0	180 bar	45			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 180 bar/18 MPa, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Kir sökücü nozul, geniş								
Kir giderici	3	4.763-988.0	300 bar	45			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
	4	4.763-951.0	300 bar	50				<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
	5	4.763-957.0	300 bar	50				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kiti									
Islak jet birimi için nozul kiti 045	3	2.637-901.0	45					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Köpük borusu için 1 litre deterjan konteyneri	1	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Kupa köpük borusu	2	6.394-668.0	1200 l/saat					Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kompakt tasarımı sayesinde arabaların temizliği için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Inno foam set köpükleme aparatı									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	3	2.640-151.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Inno Köpük Seti	4	2.640-692.0							<input type="checkbox"/>
Easy foam set köpükleme aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	5	2.640-691.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Kolay Köpük Seti	6	2.640-693.0							<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	7	2.640-688.0	700-1000 l/saat					Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul atışman kiti	8	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Hortum sarma makarası bağlantı kiti									
Hortum makarası ataşman kiti, plastik, HDS kompakt sınıfı için	1	2.642-756.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	2	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	3	2.641-867.0						Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	4	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	5	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	6	2.639-919.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	7	6.391-421.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	8	2.641-866.0	20 m					Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipelli HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik hortum tamburu HDS C	9	2.643-052.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS muhafazası, otomatik hortum tamburu HDS C	10	2.643-181.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

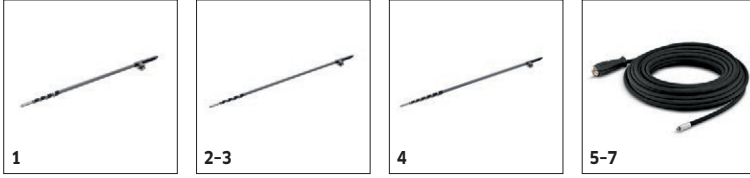KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk		Tanımlama	
iSolar temizlik - Teleskopik namlu									
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	2	4.107-053.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	3	4.107-055.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	4	4.107-052.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.762-016.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	2	4.762-561.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1.5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	3	4.762-560.0	500-800 l/saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HDS 8/18 -4C BASİC *EU-I

1.174-227.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap					Tanımlama	
Kaplinler										
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	1	6.388-461.0							Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
Hose coupling	4	6.388-458.0							Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri										
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0								<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0							Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri										
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	7	4.730-102.0							Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0							Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları										
Su besleme hortumu	9	4.440-038.0	7,5 m						NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m						NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-270.0	7,5 m						NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲