



HD 5/11 C

HD 5/11 P kompakt, hafif ve mobildir. Ekipman detayları: taşıma tutacağı, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi. Dikey ve yatay çalıştırılabilir.



0 - 1 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN

1 Birinci sınıf hareketlilik

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Kompakt tasarım ve hafif ağırlık.

2 Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir.

3 Kalite

- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası

4 Aksesuar bölmesi

- Yüzey temizleyici konumlandırma bağlantı
- 3'lü ve kir sökücü başlık için pratik depolama



HD 5/11 C

Teknik veriler

Sipariş No.	1.520-190.0	
EAN Kodu	4039784902053	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/saat	490
Çalışma basıncı	bar / MPa	110 / 11
Azami basınç	bar / MPa	160 / 16
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Motor gücü	kW	2,2
Ağırlık	kg	20,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	351 x 312 x 904

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 6, 250 bar
Püskürtme namlusu	mm	850
Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem	■	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Namludan basınç ayarı	-	
■ Gönderimde dahildir		

HD 5/11 C

1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 10 m, ID 8, döner kaplinli	5	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	6	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	8	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	9	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	13	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tabanca konektörü	14	6.391-238.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tabanca bağlantısı	15	6.391-394.0	ID 6	250 bar	15 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER



19



20



21



22



23-25



26



27



28

		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400								
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	<input type="checkbox"/>
Gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası konektörü, 11 mm, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	23	6.391-654.0	ID 6	250 bar	15 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	24	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	25	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 15 m, ID 6, AVS tetik tabancası bağlantısı	26	6.391-888.0	ID 6	400 bar	15 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	27	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	28	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	1	4.775-463.0						Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	■

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER



1-2, 4



3

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	1	2.885-225.0	36						■
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı °0	2	2.884-533.0	40					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	□
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	3	2.883-821.0	36					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	4	2.884-522.0	40					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C

1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		uzunluk				Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360)									
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm				850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namluları									
Vibrasoft boru	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Yayı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
Çift namlu									
Çift boru 960 mm	7	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu									
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	8	4.760-073.0						Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu									
Esnek boru 1050 mm	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	□
Teleskopik püskürtme namlusu									
Teleskopik püskürtme borusu	10	6.394-690.0	225 bar						□
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	11	6.373-987.0						Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□
Çatı temizleme									
Oluk temizleme borusu	12	2.642-305.0						Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekline ve özel nozuldun dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu									
Gövde altı borusu	13	4.760-245.0		700 mm				Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
FR Klasik yüzey temizleyici							
FR Classic yüzey temizleyici	1	2.643-476.0				İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.	<input type="checkbox"/>
FRV basic yüzey temizleyici							
FR Basic yüzey temizleyici	2	2.642-998.0			300 mm	FR Basic: iç ve dış mekanlarda sıçramasız yüzey temizliği için giriş düzeyi model. Plastik muhafaza ve sade seramik rulman. Nozul kiti dahildir. En fazla 180 bar, 600 l/saat, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sert yüzey temizleyici FR 30							
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	4	2.640-355.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	5	2.640-482.0	450-500 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR Klasik için							
FR Classic 040 için nozul kiti	6	2.885-312.0		40		FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	<input type="checkbox"/>
Ev ve Bahçe grubu basınçlı yıkama makineleri için daptör							
Adaptör, yüzey temizleyici	7	4.762-402.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları									
Nozul konektörü	1	5.401-210.0						Kärcher güç nozullarını püskürtme borularına bağlamak ve korumak için (M 18 x 1.5 IG).	<input type="checkbox"/>
Uzatma parçaları									
Ara parça (nozul vidalarını da içerir)	2	5.394-294.0						Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
	3	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri									
Döner kaplin	4	4.401-091.0						Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör M 22 x 1,5 m. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NİPEL	5	4.403-002.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için piriñ çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Nozul vidaları / vida soketi	6	4.402-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptör									
Adaptör M 22 - Döner	7	4.424-004.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	11	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Tanımlama	
Üçlü nozul								
Üçlü jet nozulu 036	1	4.767-148.0	300 bar	36			Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>
Kır sökücü nozul, küçük								
Kır giderici	2	4.767-023.0	180 bar	40			Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 180 bar/18 MPa, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster complete only for replaceme	3	4.767-231.0	180 bar	40				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/11 C

1.520-190.0

KÄRCHER

1-2



3

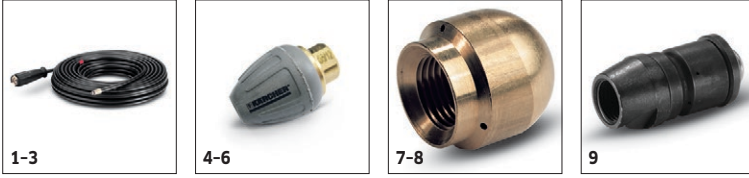


4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Islak jet birimi için nozul kiti 035	3	2.638-526.0	35					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama		
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar			Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Boru temizleyici kir giderici D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm		İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	7	5.763-015.0	55	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0	50	30 mm		İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	9	6.415-428.0	50	16 mm		Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

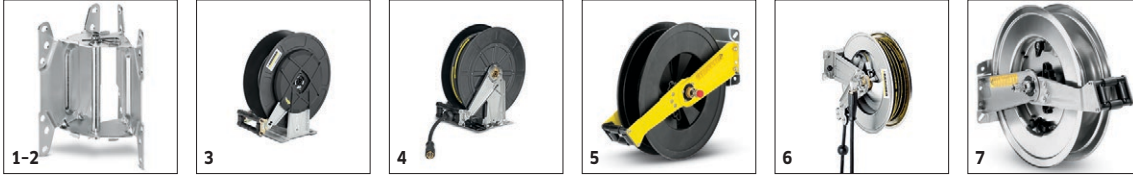
KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0							<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul ataşman kiti	2	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/11 C 1.520-190.0

KÄRCHER

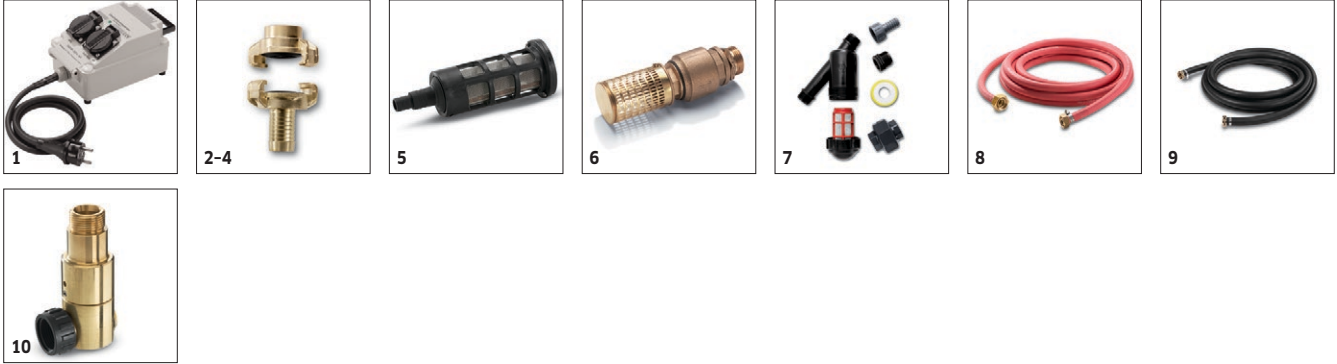
		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	1	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	2	2.641-867.0						Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	3	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	4	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	5	2.639-919.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	6	6.391-421.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	7	2.641-866.0	20 m					Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipel HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/11 C

1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Çap		Tanımlama	
Kalkış akımı sınırlayıcısı							
Başlangıç akımı sınırlayıcı	1	2.637-495.0				Tek fazlı kaynaktaki başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler							
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	2	6.388-461.0				Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
İç dişlilerle Geke konektörü, R 3/4"	4	6.388-473.0				Dişi dişli ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri							
Su emiş filtresi	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	6	4.730-012.0				Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri							
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	7	4.730-102.0				Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü, 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları							
Su besleme hortumu	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
Geri akış valfi							
Ters akım önleyici	10	2.641-374.0				Düşük basınçta, girişler olması halinde deterjanın içme suyuna girişini engellemek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır - IEC 60335-2-79 dahili sızıntı korumasına göre test edilmiştir	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/11 C

1.520-190.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	1	4.762-561.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kıllı döner yıkama fırçası	2	4.762-560.0	500-800 l/saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲