



HD 5/15 C

Her kullanıma uygun, mobil, çok yönlü: HD 5/15. Entegre aksesuar depolaması, pirinç silindir kafası ve otomatik emniyet valfi ile işlerinizi kolaylaştıracak.



1 Hareketlilik

- Makinenin önündeki dahili taşıma kolu sayesinde kolay taşınmayı sağlar.
- Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir.



2 Esneklik

- Dikey ve yatay çalışma imkanı
- Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabılır.



3 Aksesuar bölmesi

- Yüzey temizleyici konumlandırın bağlantı
- 3'lü ve kir sökücü başlık için pratik depolama



4 Kalite

- Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası



HD 5/15 C

Teknik veriler

Sipariş No.	1.520-140.0	
EAN Kodu	4039784607460	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/saat	500
Çalışma basıncı	bar / MPa	150 / 15
Azami basınç	bar / MPa	200 / 20
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	bis zu 60
Motor gücü	kW	2,8
Ağırlık	kg	25,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	380 x 360 x 930

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■	
Yüksek basınç hortumu	m	10 / DN 6, 250 bar
Püskürtme namlusu	mm	850
Üç konumlu püskürtme memesi (0°/25°/40°)	Manuel	
Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem	■	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Namludan basınç ayarı	-	
■ Gönderimde dahildir		

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte								
Yüksek basınç hortumu ID 6, 10 m, döner kaplin dahil	5	6.391-883.0	ID 6	400 bar	10 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	6	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	8	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	9	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Dolaşma korumalı ve her iki uca konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uca konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	13	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standart								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, AVS tetik tabancası konektörü	14	6.391-238.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	■
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 6, AVS tabanca bağlantısı	15	6.391-394.0	ID 6	250 bar	15 m			□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 bar, AVS tetik tabancası bağlantısı	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	□
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.			uzunluk		Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400								
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	<input type="checkbox"/>
Gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	23	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası konektörü, gıda sektöründe kullanım için uygun, gri	24	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	25	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	26	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Özel hortular								
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	27	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi						Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)										
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası	1	4.775-463.0							Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm'lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.	■
Tabanca										
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	2	4.775-823.0								□
Hızlı bağlantı										
Hızlı kaplin	3	6.401-458.0							Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 diş.	□
Erkek kaplin	4	6.401-459.0							6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

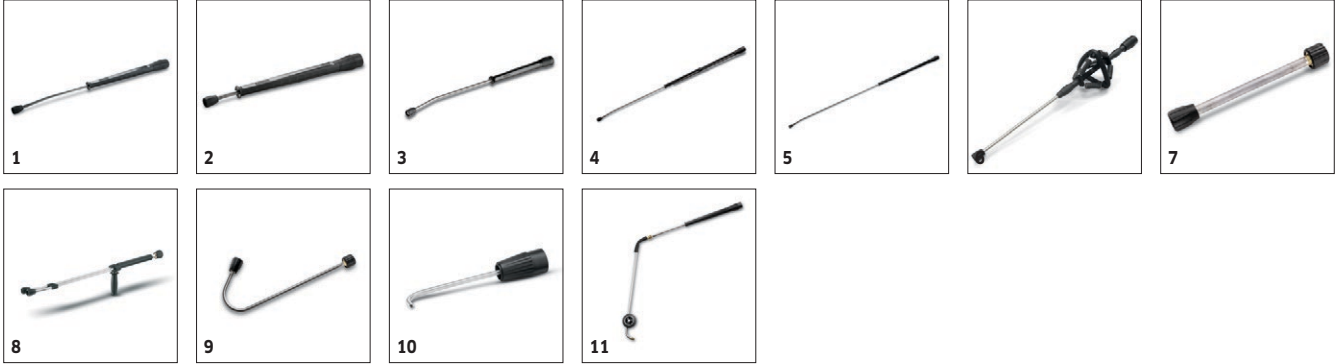


		Sipariş No.		Meme ölçüsü			Tanımlama	
Üçlü nozul								
Üçlü jet nozulu 032	1	4.767-195.0	300 bar	32			Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	■
Kir sökücü nozul, küçük								
Kir giderici	2	4.767-022.0	180 bar	35			Kir giderici için küçük döner nozul. Döner nokta jeti, temizlik performansını 10 katına çıkarır. Seramik nozul ve rulman halkası sayesinde üstün çalışma süresi. Maks. 180 bar/18 MPa, 60°C.	□
Dirt blaster complete only for replaceme	3	4.767-230.0	180 bar	35				□
Kir sökücü nozul, geniş								
Kir giderici	4	4.763-931.0	300 bar	35			Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		uzunluk			Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)								
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm			850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namluları								
Vibrasoft boru	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm			Yaylı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
Püskürtme namlusu								
250 mm boru, döndürülemez	7	4.760-667.0		250 mm			250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Çift namlu								
Çift boru 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Ziraî kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu								
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	9	4.760-073.0					Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Çatı temizleme								
Oluk temizleme borusu	10	2.642-305.0					Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu								
Gövde altı borusu	11	4.760-245.0		700 mm			Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
FR Klasik yüzey temizleyici							
FR Classic yüzey temizleyici	1	2.643-476.0				İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FRV 30							
FRV 30 yüzey temizleyici	2	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
Sert yüzey temizleyici FR 30							
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	4	2.640-355.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	5	2.640-482.0	450-500 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR Klasik için							
FR Classic 034 için nozul kiti	6	2.885-313.0		34		FR Classic yüzey temizleyici için özel nozul kiti.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici							
FRV 30 Me	7	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	1	2.885-224.0	34						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	2	2.883-803.0	34					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	<input type="checkbox"/>
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	3	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Kaplinler									
	1	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
Kaplinler									
NIPEL	2	4.403-002.0						Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsstück									
Nozul vidaları / vida soketi	3	4.402-022.0						Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptör									
Adaptör M 22 - Döner	4	4.424-004.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	8	4.111-032.0						M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri									
Injector complete HD 6/15C	13	6.645-758.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit proportioning valve	14	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	15	3.637-170.0						Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)									
HD 500-700 l/saat, nozul kiti	16	4.769-045.0						HD 500 - 700 için. Nozul girişi + HP güç nozulu + bağlantıdan oluşur	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

1-2



3

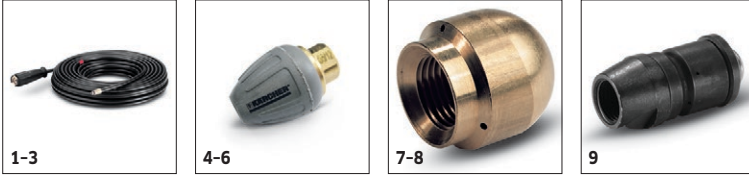


4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri									
Islak jet birimi için nozul kiti 035	3	2.638-526.0	35					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansını için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)						
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar		Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar		20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu						
Boru temizleyici kir giderici D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm	İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm		<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	7	5.763-015.0	55	16 mm	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0	50	30 mm	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	9	6.415-428.0	50	16 mm	Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

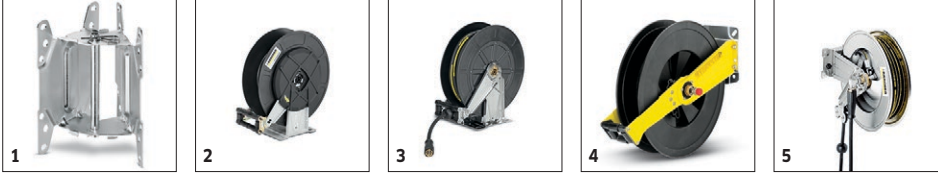
KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Foam lance nozzle Ø1,5	1	6.394-969.0							<input type="checkbox"/>
Inno foam set köpüklemeye aparatı									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	2	2.640-151.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Easy foam set köpüklemeye aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	3	2.640-691.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	4	2.640-870.0	500-600 l/saat					Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul ataşman kiti	5	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	1	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	2	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikle kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik matelyalden yapılmış hortum tamburu	3	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	4	2.639-919.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	5	6.391-421.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap			Tanımlama	
Kalkış akımı sınırlayıcısı								
Başlangıç akımı sınırlayıcı	1	2.637-495.0					Tek fazlı kaynaқта başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	<input type="checkbox"/>
Kaplinler								
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	2	6.388-461.0					Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
İç dişliyle Geke konektörü, R 3/4"	4	6.388-473.0					Dişi dişli ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri								
Emniyet vanalı emiş filtresi	5	4.730-012.0					Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri								
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	6	4.730-102.0					Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları								
Su besleme hortumu	7	4.440-038.0	7,5 m				NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
Geri akış valfi								
Ters akım önleyici	9	2.641-374.0					Düşük basınçta, girişler olması halinde deterjanın içme suyuna girişini engellemek içindir. - 80°C'ye kadar sıcak suya dayanıklıdır - IEC 60335-2-79 dahili sızıntı korumasına göre test edilmiştir	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Basmalı yıkama fırçası	1	4.762-497.0						Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	2	4.762-561.0	500-800 l/saat					Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kıllı döner yıkama fırçası	3	4.762-560.0	500-800 l/saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲