



## IV 60/30 M B1

IV 60/30 M B1 çok dayanıklı bir endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. Özellikle 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 patlama sınıflarında bulunan tozlar için geliştirilmiştir. Yapısal şekli ve çeşitli aksesuarlar ile son derece mobil bir şekilde fabrikanın çeşitli sahalarında kullanılabilir ve farklı temizlik görevleri içindir. Motorun yapısı sayesinde sürekli kullanıma uygundur. Çalışma gerilimi: 400 V, 50 Hz. Çalıştırmak için konteyner (kuru) parça no. 6.394-523.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



### 1 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

### 3 Dirençli ve çok yönlü

- Yan kanal üfleyicinin uzun kullanım ömrü sayesinde IV 60/27-1 M B1 ve IV 60/30 M B1 de çok vardiyalı çalışmada sabit kullanım için uygundur. Çok farklı uygulamalar için ergonomik ve ekonomik temizlik çözümleri sağlayan geniş seçenekli aksesuarlar.

### 2 Aksesuarlar için makinenin şasisinde kullanışlı saklama alanı

- Makine şasisinde bulunan geniş aksesuar sepeti, başlıklar, dirsekler ve diğer parçalar için kullanışlı bir saklama alanı sağlar.

### 4 M toz sınıfları ve ATEX bölge 22 için onaylanmıştır

- IV 60/27-1 M B1 ve IV 60/30 M B1 güvenlik elektrikli süpürgeleri M sınıfı tehlikeli tozlar ve Bölge 22 ST 1, ST 2 ve ST 3 atmosfer sınıfları için uygundur.


**IV 60/30 M B1**

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Değişken kutuplu fiş

**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>	1.573-551.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784731172	
<b>Çalışma sırasında güç değeri</b>	<b>kW</b>	max. 3,5
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m³/h</b>	68 / 244
<b>Emiş gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Konteyner kapasitesi</b>	<b>l</b>	60
<b>Filtre alanı</b>	<b>m²</b>	1,8
<b>Ana filtre toz sınıfı</b>		M
<b>Ses seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Güç kablosu uzunluğu</b>	<b>m</b>	8
<b>Bağlantı ID</b>		ID 51
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	90
<b>Standard aksesuar ID</b>		ID 51
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	870 x 640 x 1820


**Ekipman**

<b>Entegre konteyner</b>	No
<b>Kuru vakumlama için konteyner</b>	6.394-821.0
<b>Toz sınıfı</b>	M
<b>Model</b>	Z22
<b>Filtre temizliği</b>	Manuel

# IV 60/30 M B1

## 1.573-551.0

**KÄRCHER**

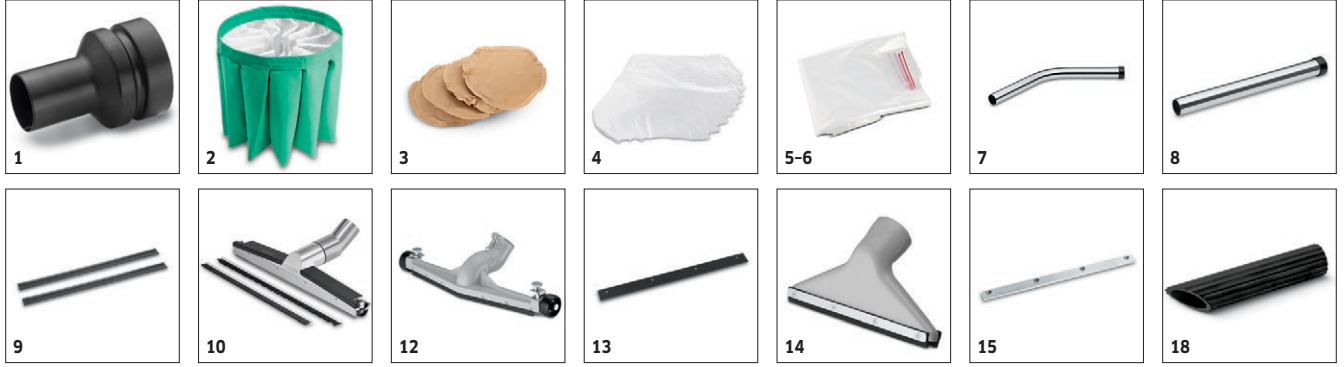

		Sipariş No.	Miktar	ID	uzun- luk/ Genişlik	Tanımlama	
<b>Adaptör ve yedek parça</b>							
Emiş bağlantısı	1	6.789-003.0	1 Adet	ID 51		Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>							
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	2	6.904-342.0	1 Adet			"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmalı!"	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.904-346.0	10 Adet				<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	4	6.904-348.0	20 Adet			Çöp torbası, PE 20 parça 60710 I tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	5	6.907-336.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	6	6.907-347.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları</b>							
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	7	6.906-767.0	1 Adet	ID 51		Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik emiş tüpleri</b>							
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	8	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm	Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Zemin nozulları</b>							
Kauçuk şerit seti	9	6.903-081.0	2 parça		370 mm	Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	10	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm	"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	11	6.906-168.0	2 parça		500 mm	Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	12	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm	Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerleklerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	13	6.906-833.0	1 Adet		500 mm	500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	14	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm	Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	15	6.906-835.0	1 Adet		300 mm	300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	16	6.906-834.0	1 Adet		300 mm	300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Diğer nozullar</b>							
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	18	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm	45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	19	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm	Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	20	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm	Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	21	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm	Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Ara temizleme aparatları</b>							
Harç nozulu, sentetik	22	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm	Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	23	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm	Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

# IV 60/30 M B1

## 1.573-551.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>PVC emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	24	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
<b>PU emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	26	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	27	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
<b>Kauçuk emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	28	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
<b>Metal emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	29	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
<b>Emiş konteyneri</b>								
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	30	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	31	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	32	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Tank complete 60l	33	6.394-821.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets IV, IVL</b>								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	34	2.641-177.0	7 parça	ID 51			1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	35	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	36	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □